



ELEGANTE



VERSATILE



QUALITÀ E
PRESTAZIONE



Ditec Civik

Automazione per porte interne scorrevoli

IT

Ditec Civik



**Silenziosa e leggera
Per servizio intenso**

Le pareti e le porte in cristallo sono una soluzione ideata per soddisfare le moderne esigenze dell'architettura d'interni: rinnovano con eleganza gli ambienti domestici e di lavoro, aggiungendo luminosità ed un maggior senso d'ampiezza ai locali dove sono collocate.

Per porte a scomparsa o scorrevoli

Con il cristallo si possono realizzare intere pareti divisorie, pareti mobili e porte di tutti i tipi, comprese quelle scorrevoli o a scomparsa che aggiungono efficienza e comfort, soprattutto negli ambienti di lavoro, dove il passaggio è frequente.

Versatile

L'automazione Ditec Civik è silenziosa e leggera, semplice e versatile. Si adatta perfettamente al montaggio su tutti i tipi di serramenti, da quelli in vetro, in legno a quelli in cristallo, dei quali esalta l'estetica raffinata attraverso un particolare sistema d'attacco ed una tecnologia che evidenzia al meglio le qualità di questo materiale.

Ditec Civik è equipaggiata con una serie di funzioni ed accessori che ne esaltano l'efficienza e la sicurezza, agendo sulla modalità ed i tempi di apertura della porta, per permettere il passaggio di persone con capacità ridotte di movimento o di oggetti ingombranti, garantendo perfetta funzionalità anche in momentanea assenza di energia.

Ditec Civik è un'automazione Energy Saving grazie al quadro elettronico di nuova generazione che consente di ottimizzare i propri consumi sia in esercizio sia in modalità stand-by.



Esempio di installazione e caratteristiche tecniche


Caratteristiche tecniche dei modelli disponibili e funzionalità principali dell'impianto

	CIVIK
Descrizione	attuatore elettromeccanico per porte interne scorrevoli
Usi speciali	uso disabili
Gestione corsa	encoder
Portata massima	60 kg (1 anta) 80 kg (2 ante)
Classe di servizio	4 - intenso
Alimentazione	230 V~ / 50-60 Hz
Assorbimento	0,2 A
Coppia / Spinta	30 N
Velocità di apertura	0,4 m/s (1 anta) 0,8 m/s (2 ante)
Velocità di chiusura	0,2 m/s (1 anta) 0,4 m/s (2 ante)
Apertura massima	
Blocco antipanico	CIVIK LA
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto mm (H x P x L)	75 x 130 x L
Quadro di comando	EL06A (incorporato)


	EL06A
Descrizione	quadro di comando per 1 motore 24 V=
Alimentazione di rete	230 V~ / 50-60 Hz
Risparmio energetico	 consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1
Alimentazione motore	24 V= / 1,8 A
Alimentazione accessori	24 V= / 0,3 A
Elettro-blocco	24 V= / 0,5 A
Gestione cinematica con Encoder	■
Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto in apertura o l'inversione in chiusura)	■
Apertura a spinta (PUSH&GO)	■
Chiusura a spinta (PUSH&GO)	■
Comando apertura indipendente	■
Comando chiusura indipendente	■
Chiusura automatica temporizzata	0 - 30 s
Sicurezza di inversione monitorata	■

INSTALLAZIONE


CIVIK CON SERRAMENTO GENERICO

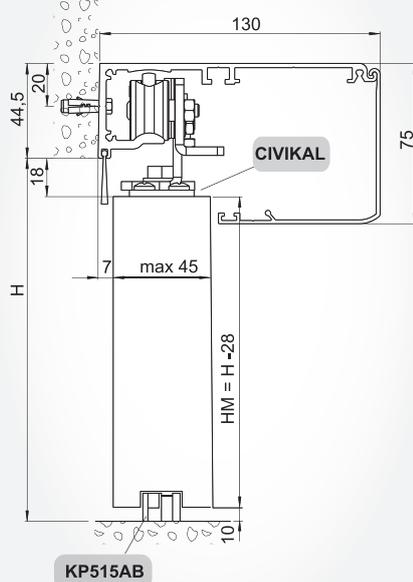

CIVIK CON ANTA CRISTALLO E AC1356

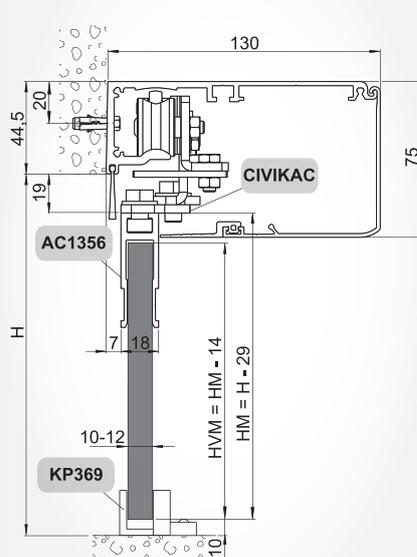

CIVIK CON ANTA CRISTALLO E ATTACCO TECNICO

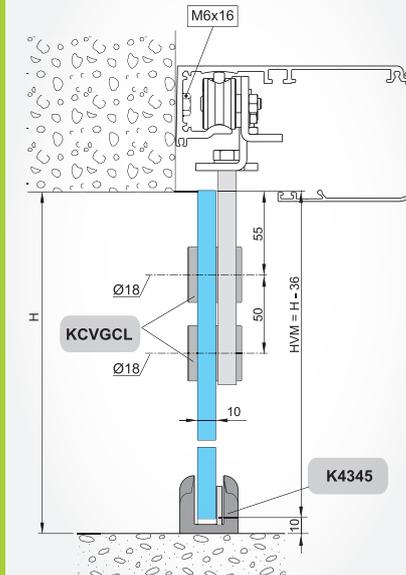

Nella realizzazione dell'impianto utilizzare esclusivamente accessori e dispositivi di sicurezza Ditec.
Le automazioni Ditec sono provviste di marcatura CE, e sono progettate e costruite in conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine (2006/42/CE), della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/EU) e della Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) e di altre Direttive, leggi, norme specifiche per prodotti e situazioni particolari.
La società si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti.
Per tale motivo i dati tecnici riportati non sono vincolanti.
Le immagini sono state riprese con il consenso degli interessati oppure in luoghi pubblici.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui Manuali Tecnici visionabili nel sito: www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

È presente in: Francia, Germania, Spagna, Turchia e Canada.
Per indirizzi e contatti visitare il nostro sito web www.ditecentrematic.com

