



PRONTO
ALL'USO



FACILE DA
INSTALLARE



Ditec Olly E

IT

Automazione per serramenti scorrevoli

SILE NZI OSA

Con **Ditec Olly E** apri e chiudi le imposte senza uscire all'esterno oppure, in caso di maltempo, senza aprire le finestre. Trova applicazione in molteplici contesti (residenziale, commerciale ed industriale) per automatizzare i serramenti, anche già esistenti, sia a vista che a scomparsa.

Ditec Olly E

**Movimenta i tuoi serramenti senza alcun rumore
Scopri come rendere confortevole il tuo ambiente**

Comodità

Ditec Olly E, contenuta nelle dimensioni ed affidabile nel funzionamento, è stata progettata per automatizzare in modo rapido i serramenti, anche esterni.

Praticità

Ditec Olly E lavora silenziosamente e può spostare un'anta con peso fino ad 80 Kg. Il comando d'apertura o chiusura dell'automazione viene trasmesso mediante pulsantiera o telecomando. In questo modo, nel caso si tratti di serramenti esterni, l'utente può azionarlo senza dover aprire la finestra, evitando i possibili sgradevoli sbalzi di temperatura tra esterno ed interno.

Concreta utilità

L'automazione dei serramenti può inoltre essere gestita in modo centralizzato, collocando tutti gli interruttori di comando in un'unica zona nell'abitazione.

Si può in questo modo monitorare intelligentemente tutte le aperture e le chiusure dei serramenti, semplificando e migliorando la vita e le azioni quotidiane.

Questo è un concreto vantaggio soprattutto per tutte le persone anziane oppure meno fortunate che, grazie al comando interno, non devono più spostarsi in tutti i locali o nel perimetro esterno.


Un pratico set di montaggio

L'automazione viene fornita in un set, completo di:


- un attuatore
- la cinghia di trasmissione
- due attacchi cinghia
- un quadro di comando completo di ricevitore radio incorporato.



Dimensioni

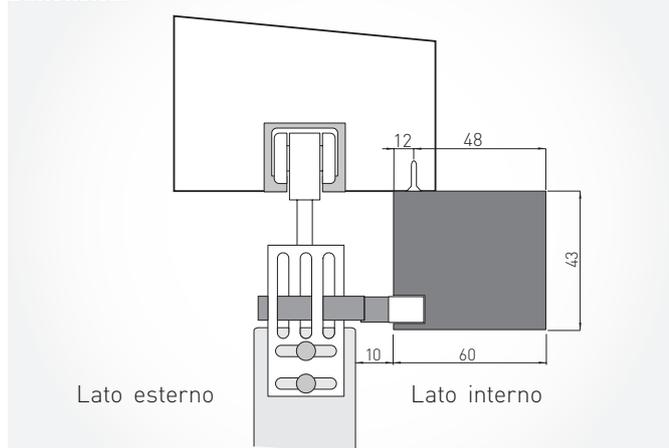

Esempio di installazione

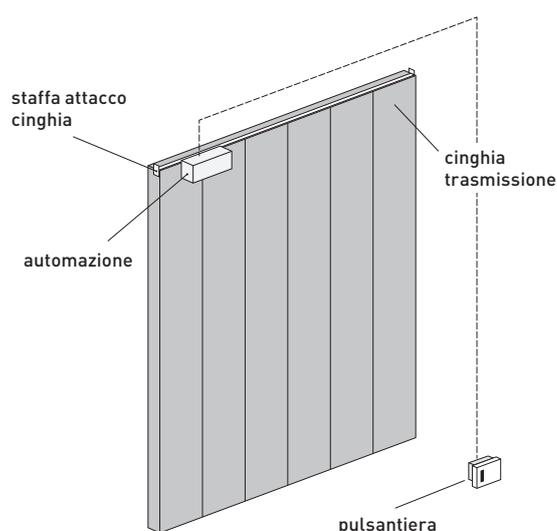

Gamma prodotti

KJE

set OLLYE

Caratteristiche tecniche e funzionalità del quadro

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Olly E
Attuatore elettromeccanico	per serramenti scorrevoli
Portata massima	80 kg
Classe di servizio	2 - leggero
Intermittenza	S2 = 7 min - S3 = 15%
Alimentazione	19 V=
Assorbimento	1,8 A
Coppia / Spinta	50 Nm
Velocità di apertura	0,1 m/s
Velocità di chiusura	0,1 m/s
Apertura massima	3,5 m
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto (mm)	60x43x120
Quadro di comando	R02H

Funzionalità del quadro

Descrizione	R02H
Quadro di comando	per 1 motore 19 V= con radio incorporata
Alimentazione di rete	230 Vca / 50/60 Hz
Risparmio energetico	consumo ridotto in stand-by e durante l'uso
Numero motori	1
Alimentazione motore	19 V= / 1,8 A
Dispositivo di blocco	■
ODS - Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto oppure l'inversione della manovra se viene rilevato un ostacolo)	■
Comando apertura	■
Comando chiusura	■
Comando uomo presente	■



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italy

Tel +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com - www.entrematic.com

Present in: France, Germany, Spain, Turkey and Canada.

For addresses and contact information see our website www.ditecentrematic.com

